


Kulové kohouty vyrobené z nerezové oceli 87E PN16-DVGW/ PN40/ PN100

(DVGW= Německé technické a vědecké sdružení pro plyn a vodu)

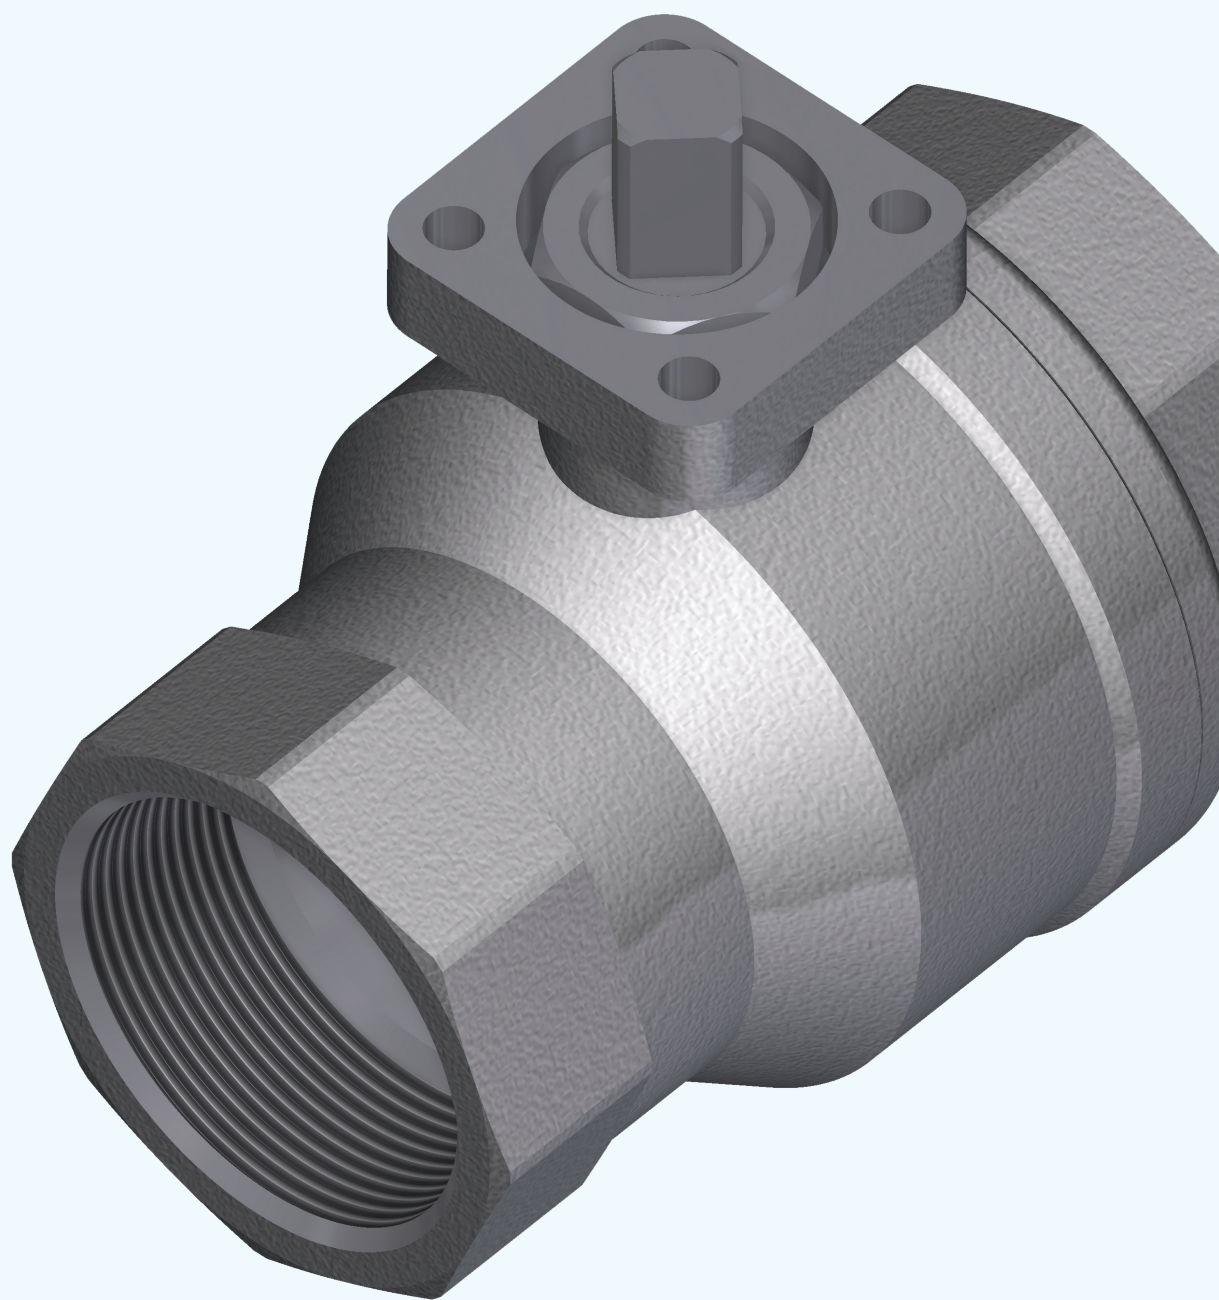

Přehled

Kulové kohouty 87E PN16-DVGW jsou navrženy pro zajištění těsného uzavření spalovacích plynů v souladu s příslušnými technickými směrnici G260/1 a G262. Kulové kohouty 87E PN40 a 87E PN100 se používají pro těsné uzavření stlačeného vzduchu, vody, plynů, olejů, paliv, rozpouštědel a agresivních médií. Skládají se z dvoudílného

tělesa s plovoucí kuličkou a bezúdržbového aktivačního dřívku odolného proti zpětnému vyfouknutí. Aktivační dřív je navržen pro vysoký počet spínacích cyklů. Díky montážní přírubě podle normy DIN ISO 5211 jsou tyto kulové kohouty vhodné pro přímo poháněná řešení.

JMENOVITÝ PRŮMĚR

- DN 15 až DN 50

JMENOVITÝ TLAK

- V závislosti na ucpávkovém systému:
- PN 16 / 40 / 100

TĚLO

- Tělo vyrobené z nerezové oceli
GX5CrNiMo19-10-2 (14408)

KULIČKA

- Kulička vyrobená z nerezové oceli
GX5CrNiMo19-10-2 (14408)

TĚSNĚNÍ KULIČKY

- 87E PN16-DVGW: PTFE
- 87E PN40: PTFE + GF
- 87E PN100: TFM

TĚSNĚNÍ DŘÍKU

- Dřík vyrobený z PTFE / Vitonu

TEPLOTA MÉDIA

- Závisí na provozním tlaku:
- 87E PN16-DVGW: -20 °C až +60 °C
- 87E PN40: -20 °C až +180 °C
- 87E PN100: -20 °C až +215 °C
- POZOR: Dodržujte teplotní rozsah pohonu!

SCHVÁLENÍ

- 87E PN16-DVGW
- GAD CE-0085 BN 0204 Schválení plynu podle
norem DIN EN 13774 a DVGW VP 303 DG
4313AP1152 (DVGW = Německé technické
a vědecké sdružení pro plyn a vodu)

AKTIVACE

- Elektrické pohony N, NL nebo NK
- Pneumatický pohon
- Ruční

PODROBNÉ INFORMACE PŘI OBJEDNÁNÍ

- Typ kulového kohoutu
- Jmenovitý průměr DN
- Jmenovitý tlak PN
- Volitelně:
 - Požadované volitelné příslušenství



Technické údaje

KULOVÉ KOHOUTY VYROBENÉ Z NEREZOVÉ OCELI 87E PN16-DVGW/ PN40/ PN100 (DVGW = NĚMECKÉ TECHNICKÉ A VĚDECKÉ SDRUŽENÍ PRO PLYN A VODU)

DN	PN / bar	D	i	L ±2	B	h	WAF2	Ød1	WAF1	Ød2	ISO-F...	Hmotnost / kg	Č. objednávky		
													PN 16	PN 40	PN 100
15	16 / 40 / 100	Rp 1/2"	14,5	75	36	33,5	27	36	9	6	03	0,500	200710	200716	200722
20	16 / 40 / 100	Rp 3/4"	16,5	80	45	37,0	32	36	9	6	03	0,625	200711	200717	200723
25	16 / 40 / 100	Rp 1"	18,5	90	55	50,5	41	50	11	7	05	1,180	200712	200718	200724
32	16 / 40 / 100	Rp 1 1/4"	23,5	110	68	56,5	50	50	11	7	05	1,680	200713	200719	200725
40	16 / 40 / 100	Rp 1 1/2"	24,5	120	80	67,0	55	50	14	7	05	2,355	200714	200720	200726
50	16 / 40 / 100	Rp 2"	26,5	140	96	75,0	70	50	14	7	05	3,730	200715	200721	200727

Všechny rozměry v mm

