


Regulační klapka mezipřírubová (pro plyn) MRK

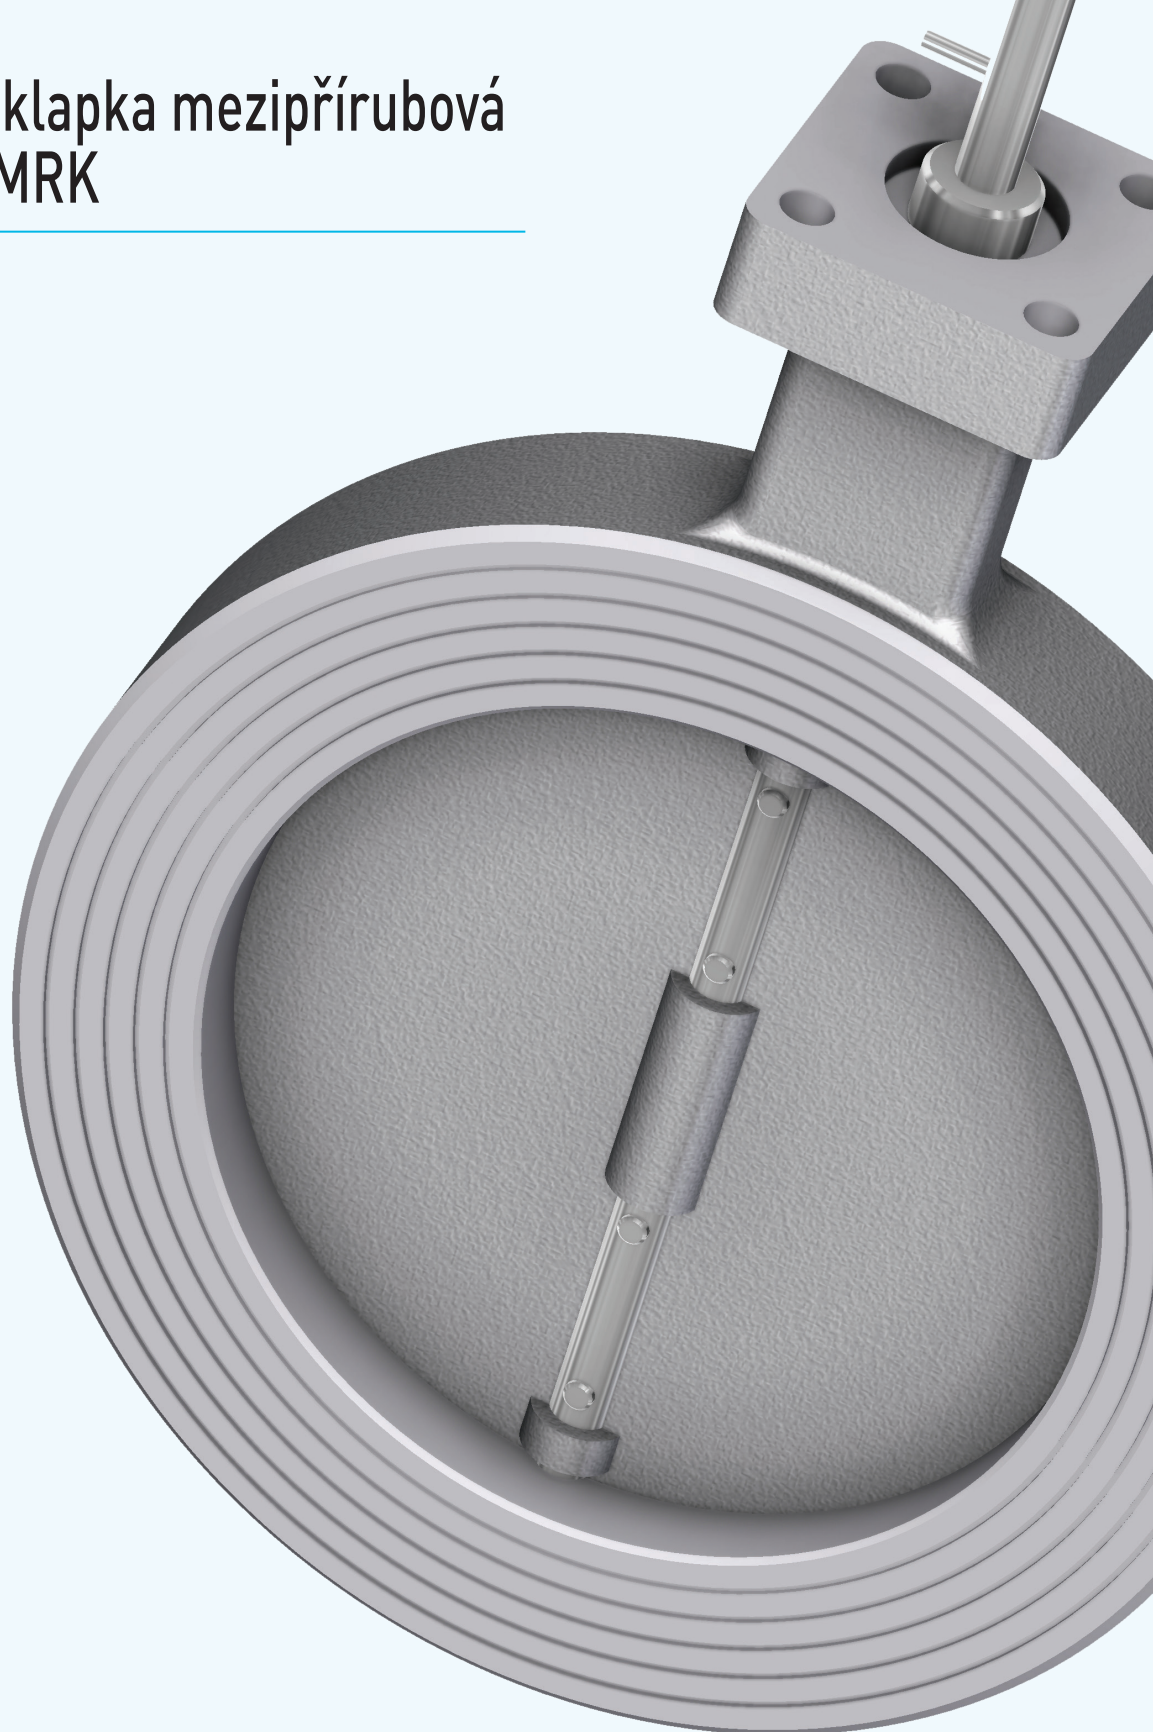

Přehled

Regulační meziřírubová klapka (pro plyn) MRK schválená DVGW je navržena k instalaci mezi příruby jmenovité velikosti PN 6 až PN 16 (DVGW = Německé technické a vědecké sdružení pro plyn a vodu). V důsledku toho jsou naše regulační meziřírubové klapky MRK zvláště vhodné pro použití ve zpracovatelských zařízeních, v chemickém průmyslu, návrhu vytápěcích systémů a pecí.

JMENOVITÝ PRŮMĚR

- DN 15 až DN 400

JMENOVITÝ TLAK

- PN 4

TĚLO

- Tělo vyrobené z šedé litiny EN-GJL-250 (EN-JL 1040), natřené

TALÍŘ KLAPKY

- Talíř vyrobený z oceli, natřený

DŘÍK

- Dřík vyroben z nerezové oceli

PŘÍRUBOVÁ HLAVA

- Viz výkres a tabulka

TĚSNĚNÍ

- Přizpůsobeno pro splnění požadavků na tepelnou stabilitu

MÉDIUM

- Plyny náležející do 1., 2. a 3 skupiny plynů podle předpisu G260
- Neuronové plyny a vzduch
- Volitelně:
 - horký vzduch, spaliny, výfukové plyny a agresivní plyny

TEPLOTA MÉDIA

- -20 °C až +60 °C
- Volitelně:
 - Do 200 °C (není schváleno DVGW – DVGW = Německé technické a vědecké sdružení pro plyn a vodu)
 - Do 550 °C (neschváleno DVGW)
 - Do 700 °C (neschváleno DVGW)
- POZOR: Dodržujte teplotní rozsah pohonu!

SCHVÁLENÍ

- Typově zkoušeno podle směrnice 90/396/EHS ID výrobku č. CE-0085-AR0408 DIN 3394-1 třída R₀ DIN 3391
- Teplota média -20 °C až +60 °C
- Provozní tlak: 0 až 4 bary
- Plyny náležející do 1., 2. a 3. skupiny plynů podle předpisu G260 a vzduch

AKTIVACE

- Elektrické pohony N, NL nebo NK
- Pneumatický otáčkový pohon
- Ruční

INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

- Typ ventilu
- Jmenovitý průměr DN
- Volitelně:
 - Požadované volitelné příslušenství



REGULAČNÍ KLAPKA MEZIPŘÍRUBOVÁ (PRO PLYN) MRK

DN	A	B	ØC	D	Ød1	Ød2	E	ØF	ØG	Hmotnost / kg	Č. objednávky
15	157	45	45	60	10	20	25	60	9	1,0	210140
20	161	45	58	60	10	20	25	60	9	1,1	210141
25	163	45	70	60	10	20	25	60	9	1,5	210142
32	163	45	70	60	10	20	25	60	9	1,5	210143
40	166	45	90	60	10	20	25	60	9	1,8	210144
50	171	45	104	60	10	20	25	60	9	2,0	210145
65	178	45	124	60	10	20	25	60	9	2,4	210146
80	186	45	139	60	10	20	30	60	9	3,1	210147
100	196	45	161	60	10	20	30	60	9	3,7	210148
125	208	45	191	60	10	20	35	60	9	5,2	210149
150	221	45	214	60	10	20	35	60	9	5,6	210150
200	259	48	270	80	20	25	40	80	11	12,0	210151
250	284	48	320	80	20	25	40	80	11	13,0	210152
300	309	48	370	80	20	25	45	80	11	15,5	210153
350	359	48	428	80	20	25	45	80	11	27,0	210154
400	379	48	465	80	20	34	50	80	11	38,0	210155

Všechny rozměry v mm

